



Серия Lexmark MS811/MS812



MS812de

Непревзойденная производительность. Блистательный результат.

Модели Lexmark MS811 и MS812 Series позволяют выполнять печать высококачественных документов. Благодаря высокой скорости печати и различным вариантам брошюровки эти системы удовлетворяют самым взыскательным корпоративным потребностям. Требуется выполнить двустороннюю печать? Приобретите модель MS811dn или MS812dn. Необходимы решения для повышения производительности? Приобретите модель MS812de.

Высокая производительность, задающая темп

Оставайтесь на шаг впереди и выполняйте больше работы в более короткие сроки. Эти сверхэффективные системы соответствуют самым смелым ожиданиям.

Более быстрая обработка. Увеличьте скорость печати благодаря памяти на 2,56 Гб, двухъядерному процессору с частотой 800 МГц и технологии Gigabit Ethernet.



До 66 стр./мин



Мульти-медиа



Функция брошюровки



Решение



Надежная работа и высокая производительность. Печатайте до 75 000 страниц в месяц с помощью модели MS811 Series или до 100 000 страниц в месяц с помощью модели MS812 Series. А также минимальное обслуживание благодаря нашей передовой технологии подачи бумаги.

Без задержек в работе. Максимальная емкость входных лотков до 4400 листов и картридж с тонером сверхбольшой емкости позволят снизить частоту загрузки бумаги и замены картриджей.

Уменьшайте время ожидания. Скорость печати от 60 до 66 страниц в минуту, при этом печать первой страницы выполняется всего за 4 секунды.

Профессиональный вид. Работайте с умом.

С помощью моделей MS811 и MS812 Series можно создавать готовые к представлению документы и брошюровать страницы по своему усмотрению. Простая в использовании панель управления упрощает выполнение любой задачи.

Простые в использовании дисплеи. Яркий 6-сантиметровый (2,4-дюймовый) цветной дисплей позволяет максимально контролировать выполняемую работу. Необходим более высокий уровень контроля и решения для повышения производительности? Приобретите модель MS812de с цветным сенсорным экраном диагональю 17,8 см (7 дюймов).



Брошюровка, придающая документу идеальный вид. Создавайте профессиональные проекты, используя дополнительные автоматические функции разбора по копиям, сшивание и другие возможности брошюровки.

Печать на разнообразных носителях. Благодаря встроенной возможности 2-сторонней печати ⁷ на разнообразных материалах вы сможете сделать намного больше для своего бизнеса, истратив при этом меньше бумаги.

Инновационный тонер, оптимизирующий производительность. Повысьте производительность системы благодаря тонеру Lexmark Unison™, который обеспечивает неизменное качество изображения от первой до последней распечатки.

Интеллектуальный рабочий процесс. Надежное техническое решение.

Наши расширенные системы помогут упростить рабочие процессы и повысить производительность. Инновационные функции защиты обеспечат безопасность важных бизнес-данных.

Печать в любое время в любом месте ⁸. С этой системой вы сможете печатать с настольных компьютеров и мобильных устройств, которые поддерживают запуск приложений.

Корпоративный уровень защиты. Теперь можно проверять подлинность, авторизовать и проверять использование устройства сотрудниками. Кроме того, вы можете обезопасить конфиденциальные данные с помощью стандартных протоколов защиты сети, шифрования данных и возможности стирания с диска.

Определение потенциальных рисков. Журнал аудита позволяет отслеживать до 100 переменных и событий, включая активность пользователя. Он работает с вашей системой отслеживания несанкционированного доступа в реальном времени.

Дополнительные решения для повышения производительности. Необходимо повысить эффективность бизнеса с помощью решений для печати по требованию, выполнения автоматизированных задач и многого другого? Приобретите модель MS812de с поддержкой решений.


⁷ Для получения дополнительных сведений о мобильных решениях Lexmark см. lexmark.com/mobile.

⁸ Модели с поддержкой двусторонней печати совместимы со стандартом ENERGY STAR (только для серии MS811dn/dtn, MS812dn/dtn и MS812de).

Характеристики устройств	Lexmark MS811dn	Lexmark MS812dn	Lexmark MS812de
Принтер			
Экран	6 см цветной ЖК-дисплей		Lexmark e-Task 17,8 см цветной сенсорный экран
Скорость печати: до ⁴	монохромная: 60 стр/мин	монохромная: 66 стр/мин	
Время печати первой страницы	монохромная: 4.4 сек	монохромная: 4.0 сек	
Разрешение при печати	монохромная: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality		
Память / Процессор	Стандартная: 512 Мб / максимум: 2560 Мб / Dual Core, 800 МГц		
Жесткий диск	Доступно дополнительное устройство		
Рекомендованная месячная нагрузка ²	5000 - 75000 Страниц	5000 - 100000 Страниц	
Максимальная месячная нагрузка: до ³	300000 страниц в месяц	350000 страниц в месяц	
Расходные материалы⁵			
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров ¹	до: Картридж очень высокой емкости на 45 000 страниц, Картридж высокой емкости на 25 000 страниц, Картридж на 6 000 страниц		
Примерный ресурс формователя изображения: До	100000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5%		
Картриджи поставляемые с продуктом ¹	Пробный картридж с тонером на 10 000 страниц (в рамках программы возврата картриджей)		
Устройства работы с бумагой			
Устройства работы с бумагой стандартные	Встроенное устройство двусторонней печати, Выходной лоток на 550 листов, Многоцелевое уст-во подачи на 100 листов, Встроенная лоток на 550 листов		
Устройства работы с бумагой	дополнительные: Раскладной выходной лоток, Раскладной выходной лоток высокой емкости, Сшиватель финишер с перфоратором, Сшиватель финишер, 4-лотковый почтовый ящик, Блокирующий лоток на 550 листов, Блокирующий лоток на 250 листов, Лоток на 2100 листов, Лоток на 550 листов, Лоток на 250 листов		
Емкость устройства подачи бумаги: до	стандартная: 650 листов при 75 г/м ² / максимальная: 4400 листов при 75 г/м ²		
Емкость выходного лотка: до	стандартная: 550 листов при 75 г/м ² / максимальная: 2550 листов при 75 г/м ²		
Поддерживаемые материалы для печати	Обратитесь к Card Stock & Label Guide, Прозрачные пленки, Бумага, Бумажные этикетки, Интегрированные наклейки, Конверты, Сдвоенные веб наклейки, Карточки		
Поддерживаемые форматы бумаги	A6, Oficio, Универсальный, Заявление (5.5" x 8.5" или 140мм x 216мм), Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Конверт DL, Конверт C5, Конверт B5, A5, A4, Конверт 9, Конверт 7 3/4, Конверт 10		
Общие характеристики⁶			
Стандартные порты	высокоскоростной USB порт на передней панели с USB 2.0 спецификацией (Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Внутренний слот расширения	Задний высокоскоростной USB порт с USB 2.0 спецификацией (Тип А), высокоскоростной USB порт на передней панели с USB 2.0 спецификацией (Тип А), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Высокоскоростной USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип В), Внутренний слот расширения	
Дополнительные сетевые порты / Дополнительные локальные порты	Внутренний беспроводной MarkNet N8350 802.11b/g/n / Двухнаправленный адаптер параллельного интерфейса 1284-В, Внутренний адаптер последовательного интерфейса RS-232C		
Уровень акустического шума при работе	Принтер: 57 дБ (а)	Принтер: 58 дБ (а)	
Условия эксплуатации	Высота: 0 - 2896 метров, Влажность: от 8% до 80%, Температура: от 16° до 32°C		
Гарантия	1-Year Onsite Service		
Размер (В x Ш x Г) / Вес	419 x 425 x 510 мм / 23.66 кг		419 x 425 x 510 мм / 23.99 кг

¹ Среднее стандартное значение емкости картриджа заявлено в соответствии с ISO/IEC 19752. ² Рекомендованный объем страниц в месяц это диапазон страниц, который поможет пользователю оценить предложения продуктов Lexmark, основанный на среднем количестве страниц, которое пользователи планируют печатать в месяц. ³ Максимальная нагрузка в месяц установлена, как максимальное число страниц, которое устройство может выдать в месяц, используя функцию multishift. Этот показатель показывает сопоставление уровня надежности к другим принтерам и МФУ Lexmark. ⁴ Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Для получения дополнительных сведений см. www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵ Продукт функционирует только со сменными картриджами, предназначенными для использования в конкретных географических регионах. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/regions. ⁶ На продаваемые принтеры распространяются определенные условия лицензионного соглашения. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.lexmark.com/printerlicense

Данное оборудование прошло проверку и соответствует предельным характеристикам, установленным для цифровых устройств класса А и нормам FCC (Федеральной комиссии США по связи), а также стандартам EN 55022/EN 55032. Предельные характеристики были введены, чтобы обеспечить надлежащую защиту от влияния вредного излучения в жилых помещениях.

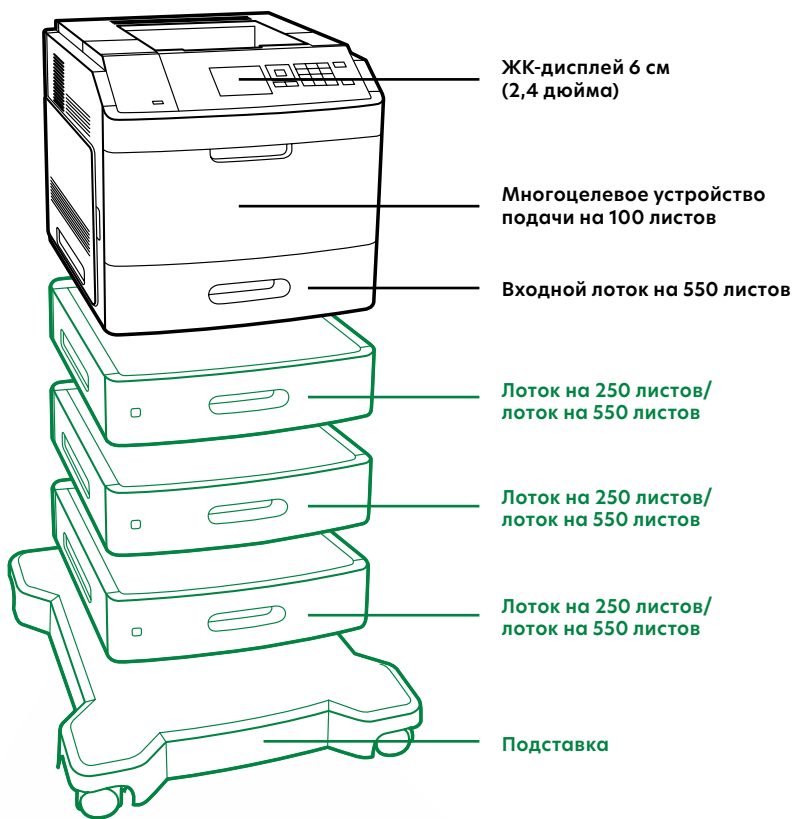

ЖК-дисплей 6 см
(2,4 дюйма)

Многоцелевое устройство
подачи на 100 листов


Входной лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов/
лоток на 550 листов


Лоток на 250 листов/
лоток на 550 листов

Лоток на 250 листов/
лоток на 550 листов


Подставка



Сшиватель




4-лотковый почтовый ящик



Сшиватель и брошюровщик
с перфоратором



Раскладной выходной лоток
на 500 листов

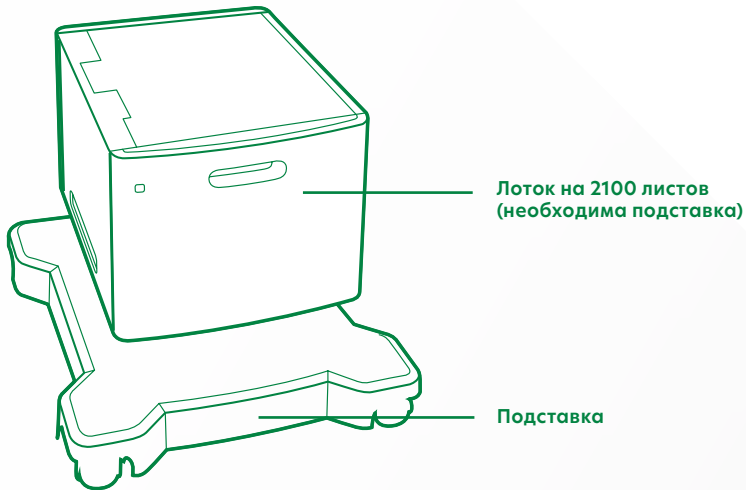

Лоток на 2100 листов
(необходима подставка)

Подставка



Раскладной выходной лоток
высокой емкости на
1500 листов



Многофункциональное
устройство MX6500e

■ Стандартные
■ Дополнительно

* Чтобы ознакомиться с максимальными поддерживаемыми конфигурациями, см. руководство по совместимости принтеров, модулей и стоек на сайте http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2015. Lexmark и логотип Lexmark являются товарными знаками корпорации Lexmark International, Inc., зарегистрированными в США и/или других странах. Другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ENERGY STAR® является зарегистрированным знаком США.

AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками корпорации Apple Inc.